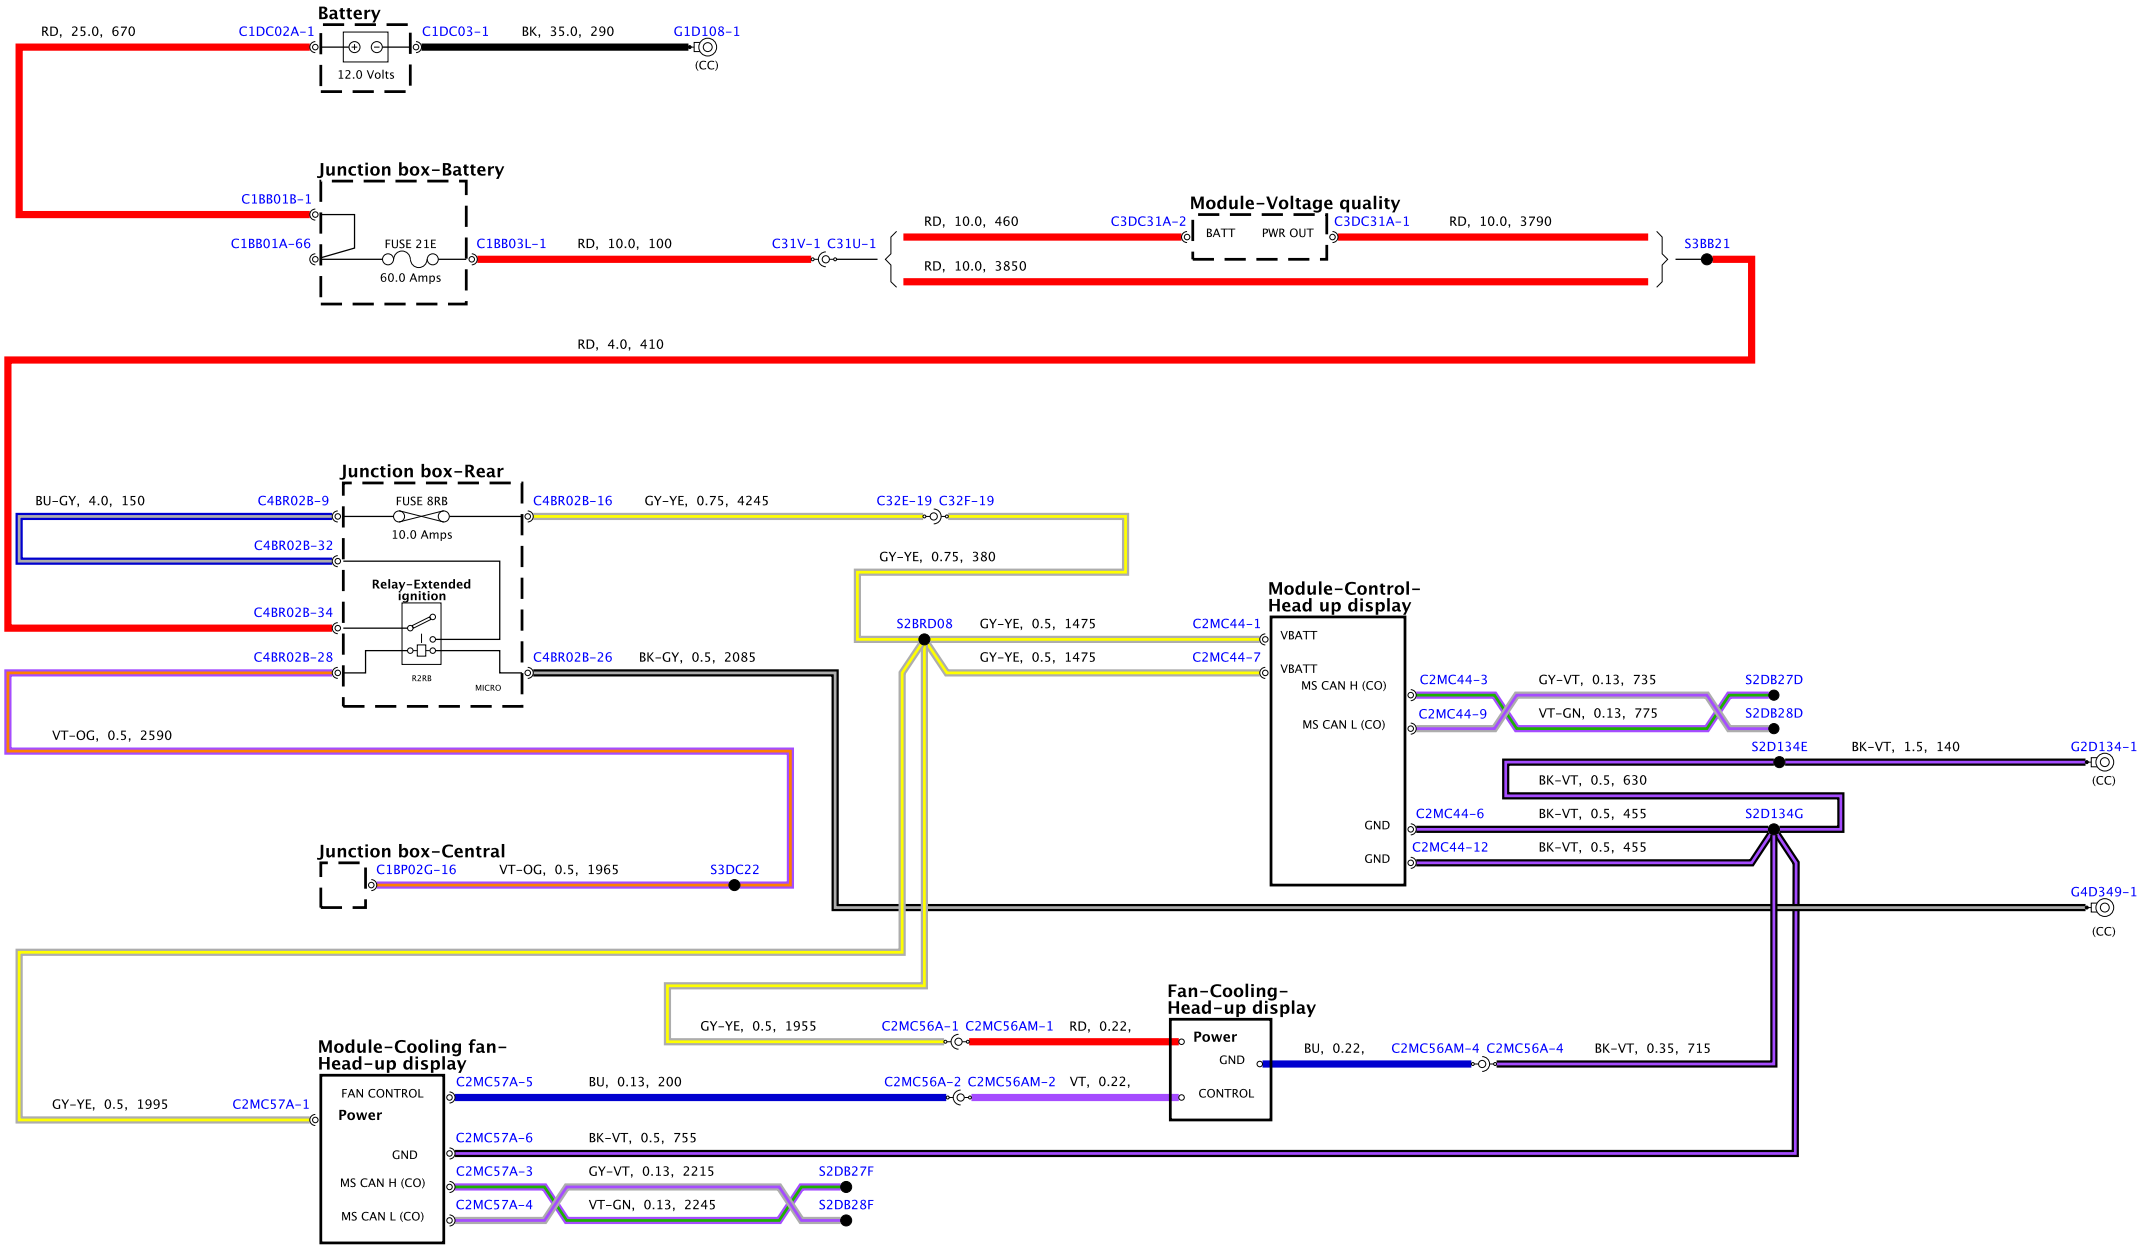

Battery
RD, 25.0, 670
C1DC02A-1
C1DC03-1
BK, 35.0, 290
G1D108-1
(CC)
12.0 Volts
Junction box-Battery
C1BB01B-1
C1BB01A-66
FUSE 21E
60.0 Amps
C1BB03L-1
RD, 10.0, 100
C31V-1 C31U-1
Module-Voltage quality
RD, 10.0, 460
C3DC31A-2
BATT
PWR OUT
C3DC31A-1
RD, 10.0, 3790
RD, 10.0, 3850
S3BB21
RD, 4.0, 410
Junction box-Rear
BU-GY, 4.0, 150
C4BR02B-9
FUSE 8RB
10.0 Amps
C4BR02B-16
GY-YE, 0.75, 4245
C32E-19 C32F-19
C4BR02B-32
GY-YE, 0.75, 380
Relay-Extended ignition
C4BR02B-34
C4BR02B-28
R2RB
MICRO
C4BR02B-26
BK-GY, 0.5, 2085
VT-OG, 0.5, 2590
S2BRD08
GY-YE, 0.5, 1475
C2MC44-1
GY-YE, 0.5, 1475
C2MC44-7
Module-Control-Head up display
VBATT
VBATT
MS CAN H (CO)
MS CAN L (CO)
GND
GND
C2MC44-3
GY-VT, 0.13, 735
S2DB27D
C2MC44-9
VT-GN, 0.13, 775
S2DB28D
S2D134E
BK-VT, 1.5, 140
G2D134-1
(CC)
BK-VT, 0.5, 630
C2MC44-6
BK-VT, 0.5, 455
S2D134G
C2MC44-12
BK-VT, 0.5, 455
Junction box-Central
C1BP02G-16
VT-OG, 0.5, 1965
S3DC22
G4D349-1
(CC)
GY-YE, 0.5, 1955
C2MC56A-1 C2MC56AM-1
RD, 0.22,
Fan-Cooling-Head-up display
Power
GND
CONTROL
BU, 0.22,
C2MC56AM-4 C2MC56A-4
BK-VT, 0.35, 715
Module-Cooling fan-Head-up display
GY-YE, 0.5, 1995
C2MC57A-1
FAN CONTROL
Power
GND
MS CAN H (CO)
MS CAN L (CO)
C2MC57A-5
BU, 0.13, 200
C2MC56A-2 C2MC56AM-2
VT, 0.22,
C2MC57A-6
BK-VT, 0.5, 755
C2MC57A-3
GY-VT, 0.13, 2215
S2DB27F
C2MC57A-4
VT-GN, 0.13, 2245
S2DB28F