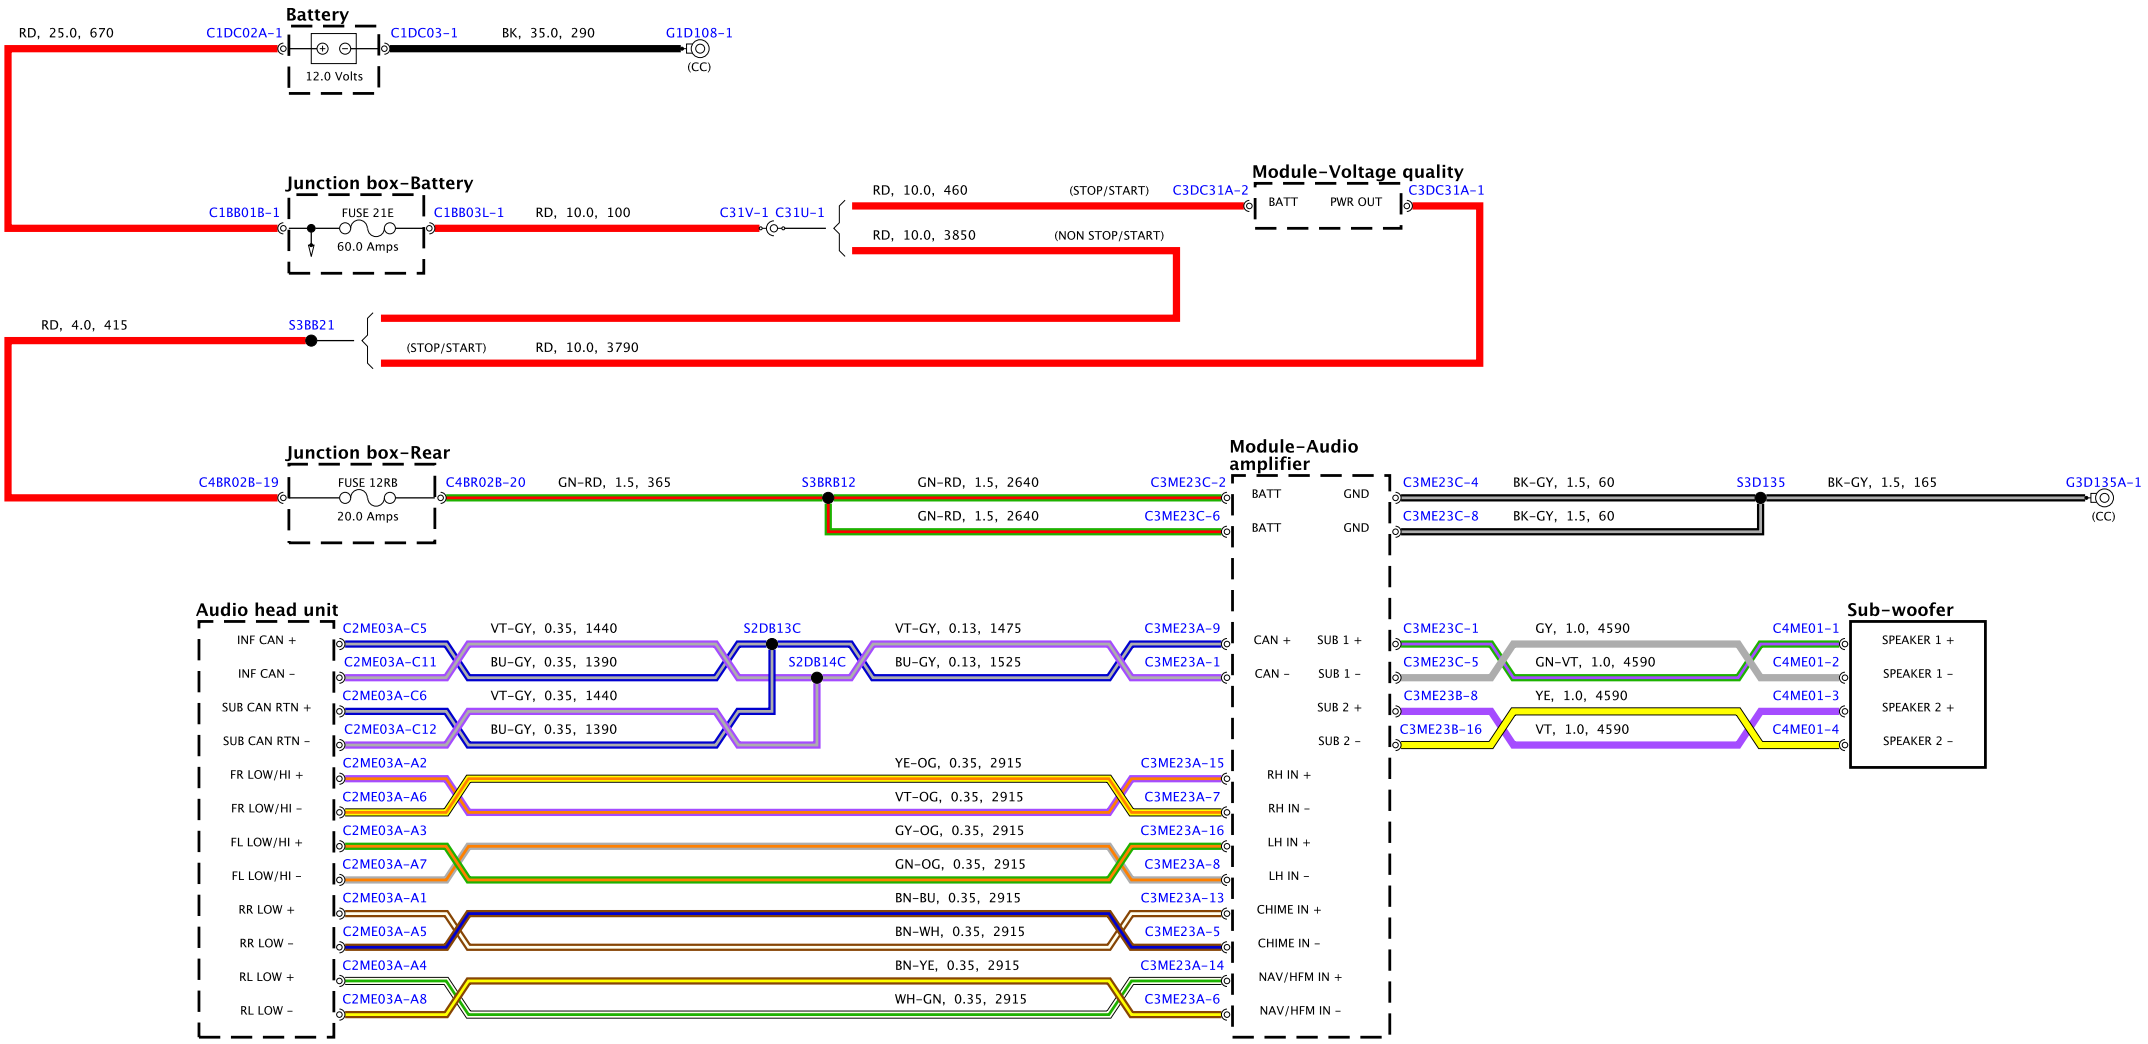

Battery
RD, 25.0, 670
C1DC02A-1
C1DC03-1
BK, 35.0, 290
G1D108-1
(CC)
12.0 Volts
Junction box-Battery
C1BB01B-1
FUSE 21E
60.0 Amps
C1BB03L-1
RD, 10.0, 100
C31V-1 C31U-1
RD, 10.0, 460
(STOP/START)
C3DC31A-2
RD, 10.0, 3850
(NON STOP/START)
Module-Voltage quality
BATT
PWR OUT
C3DC31A-1
RD, 4.0, 415
S3BB21
(STOP/START)
RD, 10.0, 3790
Junction box-Rear
C4BR02B-19
FUSE 12RB
20.0 Amps
C4BR02B-20
GN-RD, 1.5, 365
S3BRB12
GN-RD, 1.5, 2640
C3ME23C-2
GN-RD, 1.5, 2640
C3ME23C-6
Module-Audio amplifier
BATT
GND
C3ME23C-4
BK-GY, 1.5, 60
S3D135
BK-GY, 1.5, 165
G3D135A-1
(CC)
C3ME23C-8
Audio head unit
INF CAN +
INF CAN -
SUB CAN RTN +
SUB CAN RTN -
FR LOW/HI +
FR LOW/HI -
FL LOW/HI +
FL LOW/HI -
RR LOW +
RR LOW -
RL LOW +
RL LOW -
C2ME03A-C5
VT-GY, 0.35, 1440
S2DB13C
VT-GY, 0.13, 1475
C3ME23A-9
C2ME03A-C11
BU-GY, 0.35, 1390
S2DB14C
BU-GY, 0.13, 1525
C3ME23A-1
C2ME03A-C6
VT-GY, 0.35, 1440
C2ME03A-C12
BU-GY, 0.35, 1390
C2ME03A-A2
YE-OG, 0.35, 2915
C3ME23A-15
C2ME03A-A6
VT-OG, 0.35, 2915
C3ME23A-7
C2ME03A-A3
GY-OG, 0.35, 2915
C3ME23A-16
C2ME03A-A7
GN-OG, 0.35, 2915
C3ME23A-8
C2ME03A-A1
BN-BU, 0.35, 2915
C3ME23A-13
C2ME03A-A5
BN-WH, 0.35, 2915
C3ME23A-5
C2ME03A-A4
BN-YE, 0.35, 2915
C3ME23A-14
C2ME03A-A8
WH-GN, 0.35, 2915
C3ME23A-6
CAN +
SUB 1 +
CAN -
SUB 1 -
SUB 2 +
SUB 2 -
RH IN +
RH IN -
LH IN +
LH IN -
CHIME IN +
CHIME IN -
NAV/HFM IN +
NAV/HFM IN -
C3ME23C-1
GY, 1.0, 4590
C4ME01-1
C3ME23C-5
GN-VT, 1.0, 4590
C4ME01-2
C3ME23B-8
YE, 1.0, 4590
C4ME01-3
C3ME23B-16
VT, 1.0, 4590
C4ME01-4
Sub-woofer
SPEAKER 1 +
SPEAKER 1 -
SPEAKER 2 +
SPEAKER 2 -

GK72-70451-B-A-02-02-Service (L550-16.5MY-JOB1)

